

Geração mais rápida

AUTOMAC W75 e W95 PIU

PT



As máquinas AUTOMAC 75 e AUTOMAC 95 são a resposta do Gruppo Fabbri para altas demandas de embalagem de bandejas de frigoríficos, centrais de embalagem, indústrias de alimentos, produtores rurais e outros. Estes equipamentos trazem ao mercado uma evolução técnica, funcional e estética com maior desempenho em termos de força, durabilidade e confiabilidade, mantendo a flexibilidade na troca de formato e aumentando a velocidade máxima de embalagem até 75 ou 90 bandejas por minuto, respectivamente. O novo painel de controle – Touch Screen, sensível ao toque, permite interagir com as máquinas de forma rápida e fácil, facilitando o embalagem e operações de manutenção. As linhas elegantes da AUTOMAC 75 e AUTOMAC 95, fabricadas em aço inoxidável e alumínio, dispõem de um avançado sistema de desbobinamento e tensão, garantindo uma centralização perfeita e um processo de embalagem suave e rápido. Projetadas com atenção aos detalhes e às necessidades do operador, AUTOMAC 75 e AUTOMAC 95 posicionam-se no topo de padrões de segurança atualmente em vigor.

Características principais

A mais rápida

As duas Embaladoras automáticas de bandejas de alta velocidade, diferem-se sobretudo em sua produção: enquanto a AUTOMAC 75 atinge 75 bandejas/min, a AUTOMAC 95 proporciona aos clientes mais exigentes uma velocidade máxima de 90 bandejas/min. Esses parâmetros são ajustáveis de acordo com os requisitos específicos de produção

Brilhante !

A AUTOMAC 75 e AUTOMAC 95 são fabricadas em aço inoxidável e alumínio: resistentes, duráveis ... e bonitas também!

Embaladora de bandejas em linha:

A AUTOMAC 75 e AUTOMAC 95 podem ser equipadas com esteiras de alimentação e transportadores de roletes de saída. Bem como, fotocélulas e conectores que permitem suas interações com máquinas dosadoras, sistemas de pesagem e etiquetamento.

Plug 'n' Pack

A AUTOMAC 75 e a AUTOMAC 95 são alimentadas por 380 V trifásico sem necessidade de ar comprimido: fácil de conectar,

Práticas, Funcionais e Higiênicas

A AUTOMAC 75 e AUTOMAC 95 dispõe de 8 pontos de acesso às partes internas

Produção sem parar

Com apenas 45 segundos necessários para a mudança da bobina, a W75 e W95 garantem uma taxa de produção quase constante. O suporte opcional para uma segunda bobina pode reduzir ainda mais esse tempo trazendo-o a abaixo de 30 segundos.

Tudo sobre controle

Gracas ao novo painel de controle com monitor de tela sensível ao toque a W75 e a W95 oferecem até 29 programas editáveis diferentes para embalar, atender às necessidades de produção de cada cliente. Além disso, você pode encontrar e corrigir rapidamente qualquer falha.

Cores vivas, embalagens sem falhas.

Qualquer pessoa que esteja disposta a explorar as potencialidades de comunicação das embalagens, encontra na W75 e W95, duas excelentes soluções. São capazes de trabalhar em alta velocidade mesmo com filmes impressos, assim reunindo branding e eficiência em apenas um processo de fabricação. Graças à brilhante combinação de filmes esticados impressos do Gruppo Fabbri, um novo sistema de desenrolamento e tensão do filme é o cinto de vedação na saída, projetada para otimizar a vedação do filme sem sobreaquecimento, a W75 e W95 produzem pacotes sempre perfeitos, onde o frescor do produto, mantido firmemente no lugar na bandeja, brilha e é explorado da melhor maneira possível.


Uma nova classe

Na ausência de produtos a serem embalados, a W75 e W95 muda automaticamente para o modo de espera: isso reduz drasticamente o poder de consumo e desgaste mecânico, prolongando o ciclo de vida da máquina.


Definitivamente confiável

A W75 e W95 foram projetados em conformidade com os regulamentos de segurança mais estritos: o acesso a partes internas é regulado pela microinterruptores dos guardas de segurança de inspeção de máquinas, que bloqueiam qualquer operação em caso de abertura. O design arredondado e a falta de bordas afiadas minimizar as consequências do impacto acidental.

automac 75

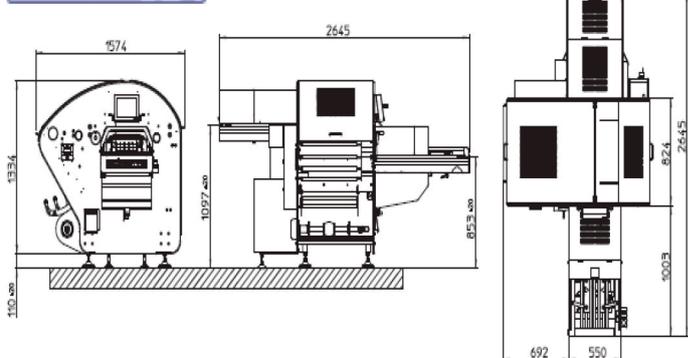

automac 95

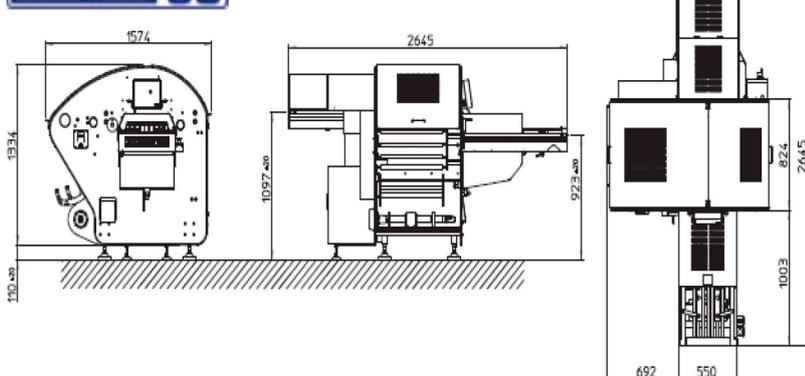

Componentes opcionais

- Esteira de alimentação de até 6 m.
- Esteira de saída de roletes
- Fotocélula da esteira de saída do cliente e controle de produto
- Movimento automático do carrinho.
- Fotocélula para filme impresso.
- Suporte para a segunda bobina.
- Integração para o elevador América.
- Dispositivo de pinças para filme lateral.
- Esteira de Saída motorizada a 90 ° ou 180 °, direita ou esquerda.



90 Velocidade máxima: até 90 bandejas por minuto para a AUTOMAC 95 e até 75 bandejas por minuto para a AUTOMAC 75

180 Formato mínimo da bandeja
Com elevador A:
(L x C x A mm).
180 x 180 x 10

400 Formato máximo da bandeja
Com elevador A:
(L x C x A mm).
260 x 400 x 200

120 Formato mínimo da bandeja
Com elevador E:
(L x C x A mm).
120 x 120 x 10

320 Formato da bandeja máxima
Com elevador E
(L x C x A mm).
230 x 320 x 200

6 Peso máximo que
pode embalar : 6 kg

330 Largura mínima da bobina:
330mm.

550 Largura máxima da bobina:
550mm.

29 Programas de embalagem
disponíveis

45 Tempo de troca da bobina:
45 segundos

380 Tensão de alimentação:
380 V trifásico

750 Peso da máquina: 750 Kg



Packfai Máquinas de Embalagens e Codificação

Rua Portuguesa, 278 - Vila Endres

CEP: 07041-050 - Guarulhos - SP

Tel: (11) 2304-5150 - (11) 94744-9962 

E-mail : contato@packfai.com.br